


ACCO-KPWG-PS

AJTÓVEZÉRLŐ WIEGAND PROTOKOL TÁMOGATÁSSAL ÉS BEÉPÍTETT TÁPEGYSÉGGEL

- egy átjáró be- és kilépésének vezérlése
- SATEL és WIEGAND kompatibilis terminálok támogatása
- önálló vagy ACCO/ACCO NET rendszer működési módok
- 1024 felhasználó
- felhasználói jogok meghatározása
- proximitykártya és/vagy kód azonosítási módok
- biometrikus azonosítás
- kijelző 256 ütemező
- ünnep ütemzők
- nem-felejtő, 24 576 tételes eseménymemória
- munkaidő rögzítés eseménycimkézés
- anti-passback
- programozás:
 - folyamatosan vagy ideiglenesen csatlakoztatott LCD kezelővel
 - RS-232 porton keresztül csatlakoztatott PC-vel
 - ACCO-USB illesztőhöz csatlakoztatott PC-vel RS-485 porton keresztül
- nem-felejtő beállítási memória
- FLASH alapú frissíthető firmware
- ütemezett ajtónyitás és zárás
- programozható belépésszám korlát
- kapcsolóüzemű 12 Vdc 1.2 A tápegység akkumulátortöltővel

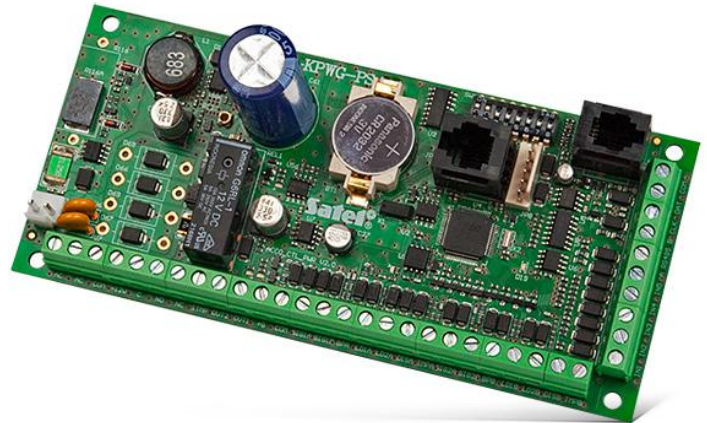

Figyelem!

ACCO-KP változatai:

- v2.03 csak ACCO-SOFT-LT v1.03 szoftverváltozattal működik
- v3.00 csak ACCO-SOFT-LT v1.04 vagy v1.05 szoftverváltozattal működik
- v3.01 csak ACCO-SOFT-LT v1.05 szoftverváltozattal működik

ACCO NET beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális csatlakozó áram a relén	8 A
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomatott áramkört lemez méretei	151 x 70 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±10%)	18 V AC
Tömeg	113 g

